MONO 29

1+kk

29m2

woodcon®
WOOD CONSTRUCTION

Základní specifikace

Dispozice:	1+kk
Zastavěná plocha:	29m2
Podlahová plocha:	23m2
Sklon střechy	
_sedlová:	20-30°
_pultová s atikou:	3°
Obestav. prostor:	97m3
Tepelná ztráta:	1,50kW

Rozměry

Vnější rozměry:	6,50x4,50m
Vnitřní rozměry:	6,00x4,00m
Vnitřní výška:	2,30-3,00m

Plochy

1.01 Hala:	2,39m2
1.02 Obývací pokoj:	17,45m2
1.03 Koupelna:	3,19m2
CELKEM:	**23,03m2**

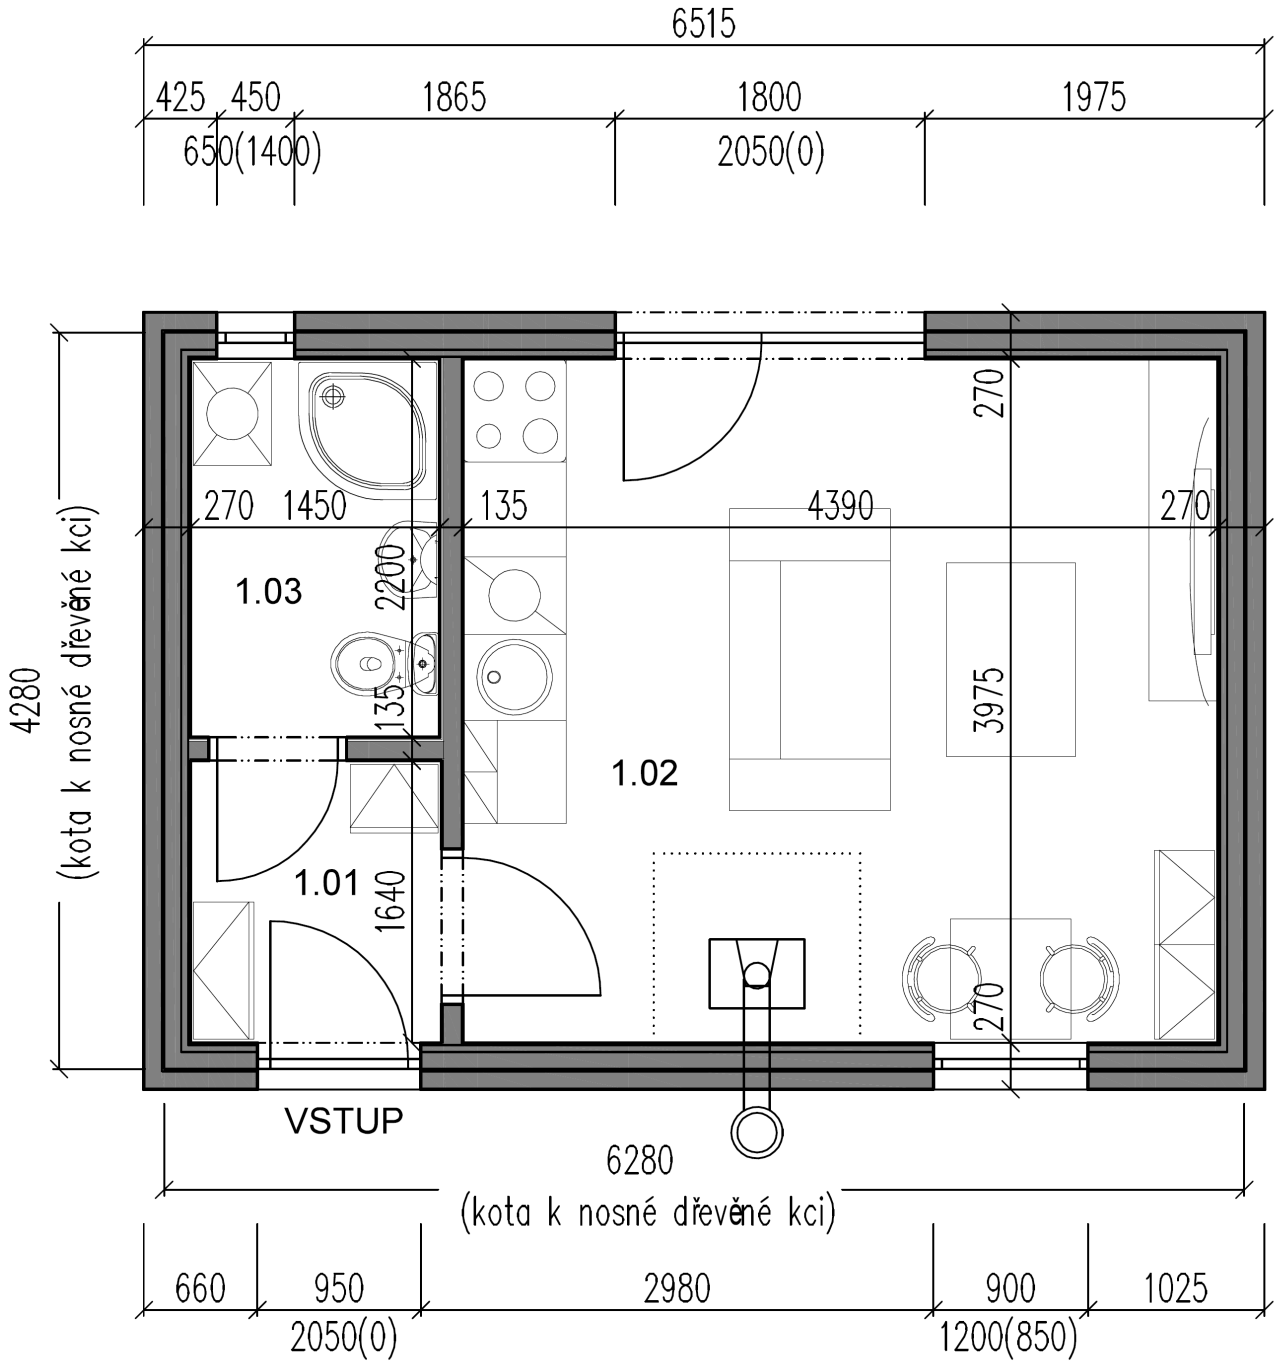

Sedlová střecha 20°

Pultová střecha 3° s atikou

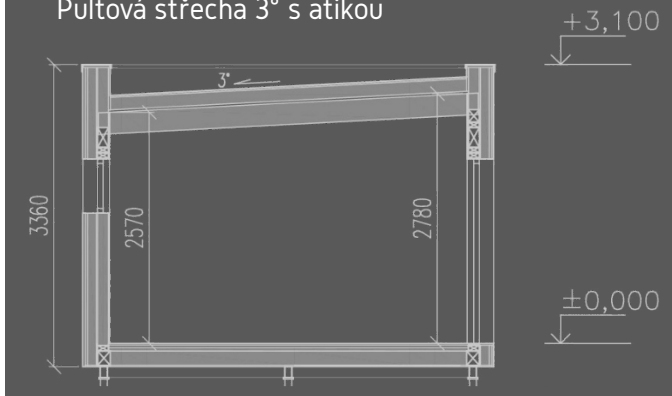

V souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, § 10, čl. 5, odst. b splněn požadavek na min. světlou výšku místnosti se zkosenými stropy: průměrná výška nad polovinou podlahové plochy = 2.670mm.

woodcon® WOOD CONSTRUCTION

MONO 29

3D model interiéru

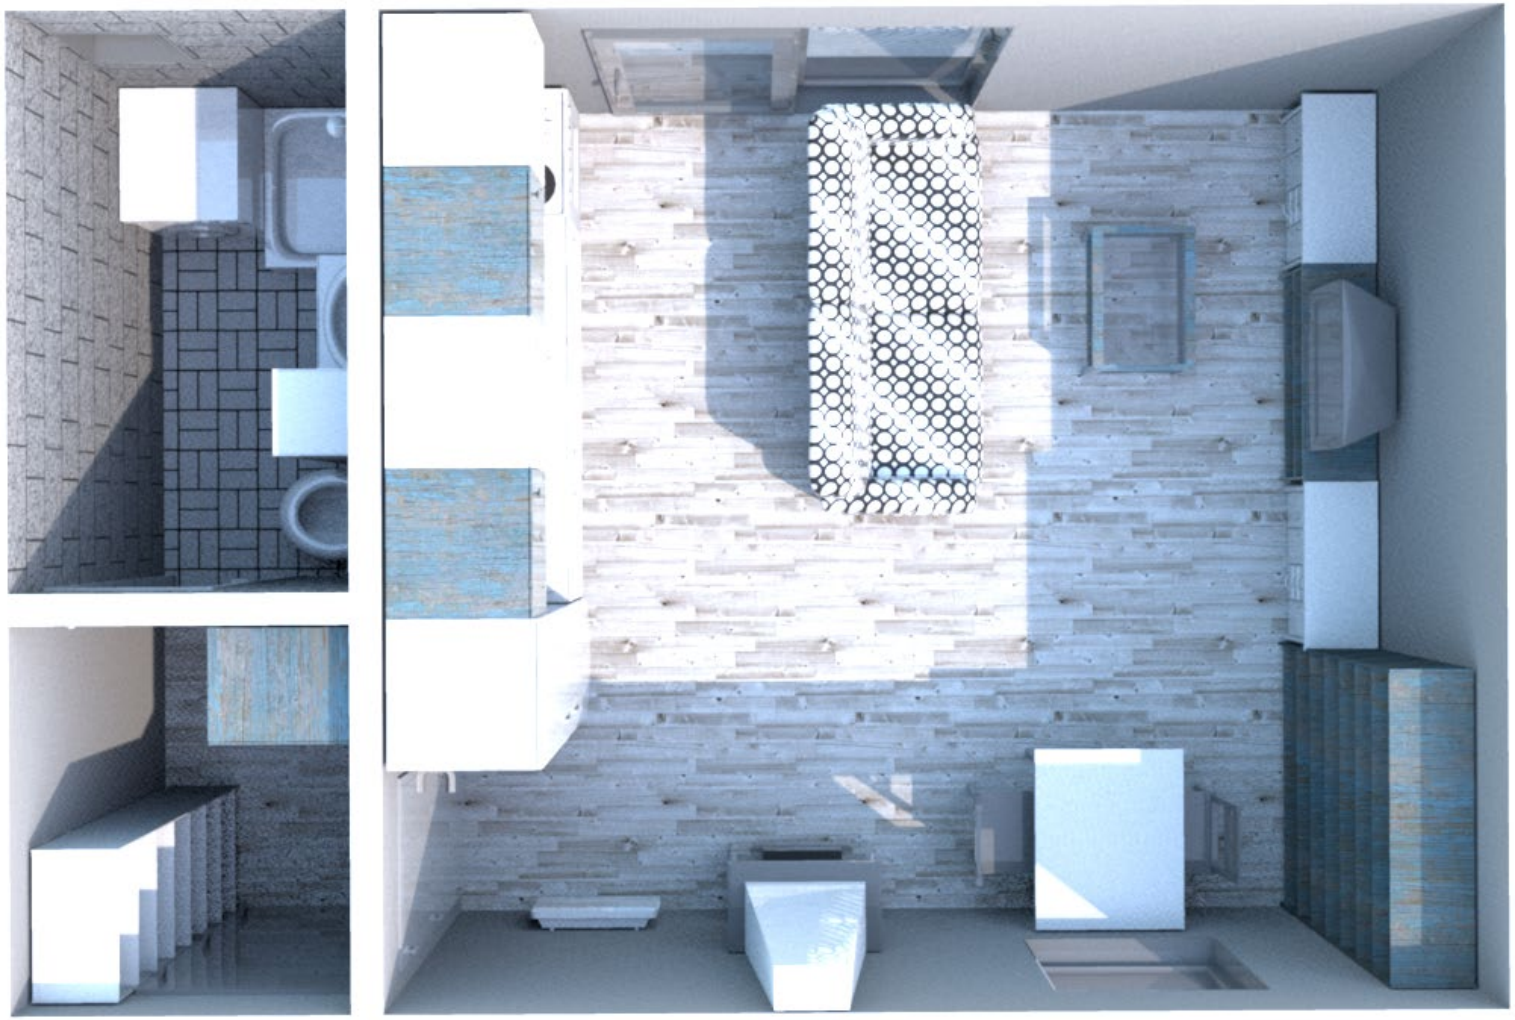

woodcon
WOOD CONSTRUCTION

MONO 29

Varianty provedení

PALUBKA
CETRIS

Palubkový fasádní obklad
(Smrk + ochranná olejová lazura OSMO)
+
Cementrotřísková fasádní deska CETRIS Basic
(nebarvená – šedá)

OMÍTKA
PALUBKA

Silikonová fasádní omítka
+
Palubkový fasádní obklad
(Smrk + ochranná olejová lazura OSMO)

RHOMBUS
CEMBRIT

Roštový fasádní profil RHOMBUS
(Modřín)
+
Cementovláknité fasádní desky CEMBRIT Patina
(probarvené)

woodcon
WOOD CONSTRUCTION

MONO 29

Vybrané reference

woodcon®
WOOD CONSTRUCTION