


KOMPAKTNÍ RODINNE DOMY - DŘEVOSTAVBY WOOD CONSTRUCTION

Technická specifikace + rozsah dodávky

Platnost od 1.2.2019

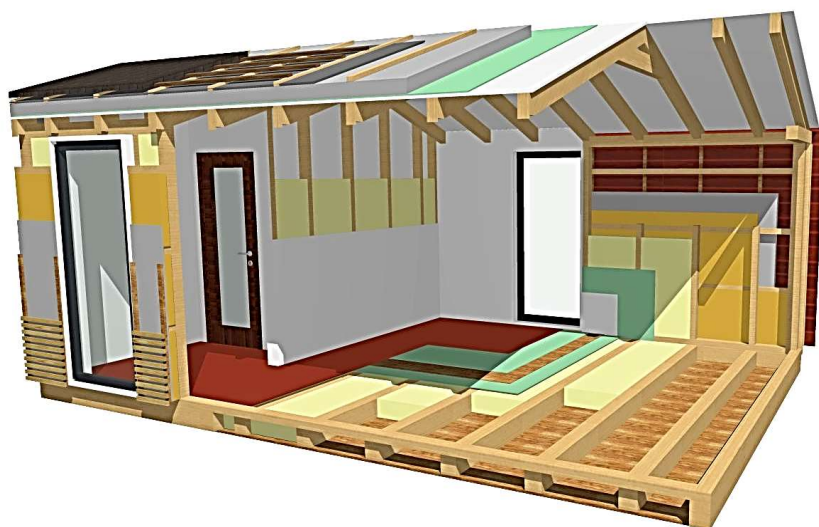

Legenda / vysvětlivky:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| "H2" | Hrubá stavba - exteriér a interiér k dokončení |
| "H3" | Hrubá stavba - interiér k dokončení |
| "DS" | Dokončená stavba "na klíč" |
| <input type="checkbox"/> | Není součástí daného rozsahu dodávky |
| <input checked="" type="checkbox"/> | "Standard" - součást daného rozsahu dodávku bez příplatku |
| <input type="checkbox"/> | "Příplatek" - součást daného rozsahu dodávku za příplatek |

1. SKLADBA PODLAHOVE KONSTRUKCE

				H2	H3	DS
Vnitřní opláštění - pochozí vrstva	Viz. 5.1.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Separační vrstva	Mirelon	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnitřní konstrukční deska	OSB deska Superfinish Eco 4PD nebroušená	/1/ 22mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cementotřísková deska CETRIS Basic	/2/ 2x 12mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti vlhkosti	Parotěsná folie DELTA	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systémový rošt	Dřevěné profily KVH-NSi	40mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll	40mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nosná konstrukce	Dřevěné profily KVH-NSi	160mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll	160mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnější konstrukční deska	Cementotřísková deska CETRIS Basic	12mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Manipulační rám	Ocelový profil	120/200mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systémový rošt	Dřevěné profily KVH-NSi	/2/ 100mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná izolace	Polystyrenová kontaktní deska STYROTRADE EPS 70F	/2/ 100mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnější konstrukční deska	Cementotřísková deska CETRIS Basic	/2/ 12mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tepelně-izolační vlastnosti

200mm tepelné izolace $\lambda=0,39$	Tepelný odpor	$R_k = 5,26$	$m^2 \cdot K / W$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Součinitel tepelné prostupnosti	$U_k = 0,19$	$W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$			

2. SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

2.1. Sedlová střecha (20° - 30°)

Nosná konstrukce	Dřevěné profily KVH-NSi	120-140mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL	12,50mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti vlhkosti	Parotěsná folie DELTA	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná izolace	PIR panel DEKPIR Topdek	140/160mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pojistná hydroizolace	Difúzní folie DEKTEN	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systémový rošt	Kontralatě	30mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Latě	30mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukční deska	OSB deska Superfinish Eco 4PD nebroušená	/3/ 12mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Střešní krytina	Ocelová (plechová) střešní krytina - viz. 4.4.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2.2. Pultová střecha s atikou (3°)

Nosný systém	Dřevěné profily KVH-NSi	200-220mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL	12,50mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti vlhkosti	Parotěsná folie DELTA	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná izolace	PIR panel DEKPIR Topdek	140/160mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukční deska	OSB deska Superfinish Eco 4PD nebroušená	12mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Separační vrstva	Geotextilie FATRATEX	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pojistná hydroizolace	Difúzní folie FATRAPAR	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Střešní krytina	Hydroizolační folie - viz. 4.4.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tepelně-izolační vlastnosti

140mm tepelné izolace $\lambda=0,22$	Tepelný odpor	$R_k = 6,36$	$m^2 \cdot K / W$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Součinitel tepelné prostupnosti	$U_k = 0,16$	$W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$			
160mm tepelné izolace $\lambda=0,22$	Tepelný odpor	$R_k = 7,27$	$m^2 \cdot K / W$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Součinitel tepelné prostupnosti	$U_k = 0,14$	$W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$			

Staticko-mechanické vlastnosti

Nosnost pro zatížení sněhem / sněhová oblast	$\leq 150kg/m^2$ / I.-III.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	$> 150kg/m^2$ / IV.-VII.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Větrná oblast	I.-III.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- /1/ Určeno pro obytné místnosti
 /2/ Určeno pro koupelnu / WC
 /3/ Určeno pro kombinaci se střešní krytinou SATJAM Rapid

3. SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

3.1. Obvodová stěna

				H2	H3	DS
Základní stěna						
Konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL		12,50mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systémový rošt	Dřevěné profily KVH-NSi		40mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Akustik Board		40mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti vlhkosti	Parotěsná folie DELTA	/5/	2mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Parobrzdná folie KNAUF Homeseal LDS 2 Silk	/6/	2mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nosná konstrukce	Dřevěné profily KVH-NSi		100mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll		100mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL		12,50mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

+ Omítkový fasádní systém (varianta CLASSIC)

Tepelná izolace	Polystyrenová kontaktní deska STYROTRADE EPS 70F	/5/	100mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Minerální čedičová izolace KNAUF FKD S	/6/	100mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vnější opláštění	Stěrkový tmel + výstužná síťovina		5mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Silikonová fasádní omítka WEBER Pas Silikon		1,5/2,0mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

+ Palubkový fasádní systém (varianta BLOCK / CLASSIC)

Systémový rošt	Latě		50mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll		50mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti vodě a UV	Difúzní folie DEKTEN Fassade	/5/	2mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Větotěsná fólie Homeseal LDS 0,04	/6/	2mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systémový rošt	Latě		30mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnější opláštění	Fasádní palubkový obklad SECA profil C - Smrk A/B + ochranná olejová lazura OSMO		19mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

+ Deskový fasádní systém (varianta BLOCK / NATUR)

Systémový rošt	Latě		60mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll		60mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti vodě a UV	Difúzní folie DEKTEN Fassade	/5/	2mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Větotěsná fólie Homeseal LDS 0,04	/6/	2mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systémový rošt	Dřevěné profily KVH-NSi		40mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vnější opláštění	Vláknocementová deska CEMBRIT Patina / Cementotřísková deska CETRIS Basic		8mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+ Roštový fasádní systém (varianta NATUR)

Systémový rošt	Latě		60mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll		60mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti vodě a UV	Difúzní folie DEKTEN Fassade	/5/	2mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Větotěsná fólie Homeseal LDS 0,04	/6/	2mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systémový rošt	Fasádní roštový obklad RHOMBUS - Evropský modřín A/B		26mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fasádní systém	Fasádní roštový obklad RHOMBUS - Evropský modřín A/B		26mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tepelně-izolační vlastnosti - omítkový fasádní systém

240mm tepelné izolace $\lambda=0,39 / 0,$	Tepelný odpor	$R_k =$	6,56	$m^2 \cdot K / W$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Součinitel tepelné propustnosti	$U_k =$	0,15	$W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$			

Tepelně-izolační vlastnosti - dřevěný / deskový fasádní systém

200mm tepelné izolace $\lambda=0,35$	Tepelný odpor	$R_k =$	5,71	$m^2 \cdot K / W$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Součinitel tepelné propustnosti	$U_k =$	0,18	$W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$			

Tepelně-izolační vlastnosti - dřevěný / deskový fasádní systém

200mm tepelné izolace $\lambda=0,32$	Tepelný odpor	$R_k =$	6,25	$m^2 \cdot K / W$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Součinitel tepelné propustnosti	$U_k =$	0,16	$W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$			

Požárně-bezpečnostní vlastnosti

Požární odolnost		REI 45 DP3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--	------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

/5/ Určeno pro difúzně uzavřenou skladbu konstrukce

/6/ Určeno pro difúzně otevřenou skladbu konstrukce

3.2. Vnitřní příčka			H2	H3	DS
Konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL	12,5mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nosná konstrukce	Dřevěné profily KVH-NSi	100mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll	100mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL	12,5mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4. VNĚJŠÍ POVRCHY / MATERIÁLY

4.1. Fasádní systém BLOCK

Cementotřísková deska CETRIS Basic		8mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fasádní palubkový obklad SECA profil C - Smrk A/B + ochranná olejová lazura OSMO		19mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4.2. Fasádní systém CLASSIC

Silikonová fasádní omítka WEBER Pas Silikon		1,5/2,0mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fasádní palubkový obklad SECA profil C - Smrk A/B + ochranná olejová lazura OSMO		19mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4.3. Fasádní systém NATUR

Fasádní roštový obklad RHOMBUS - Evropský modřín A/B		26mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vláknocementová deska CEMBRIT Patina		6mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.4. Střešní systém

Profilovaná ocelová plechová střešní krytina DEKMETAL Maxidek	/7/	SP25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Falcovaná ocelová plechová střešní krytina SATJAM Rapid	/7/	SP25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Střešní hydroizolační folie FATRAFOL S 810	/8/		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4.5. Okapový systém

Žárově pokovený ocelový okapový systém ZAMBELLI		SP25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--	------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

4.6. Oplechování / klempířské doplňky

Žárově pokovený ocelový plech DEKMETAL		SP25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

5. VNITŘNÍ POVRCHY / MATERIÁLY

5.1. Podlahy - obytné místnosti

Podlahová krytina	Laminátová plovoucí podlaha KRONOTEX Dynamic / KRONISWISS SyncChrome	8mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Obvodové lišty	MDF - folie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přechodové lišty	Alu - stříbrná/zlatá		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

5.2. Podlahy - koupelna / WC

Finální povrchová úprava	Keramická dlažba RAKO do 400Kč/m2 vč. DPH		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

5.3. Stěny - obytné místnosti

Základní povrchová úprava	Sádrování v ploše		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Přebroušení v ploše		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tmelení spár a vnitřních koutů		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Finální povrchová úprava	Interiérová disperzní barva HET Klasik bílá		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

5.4. Stěny - koupelna / WC

Základní povrchová úprava	Sádrování v ploše		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Přebroušení v ploše		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tmelení spár a vnitřních koutů		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Finální povrchová úprava	Keramické obklady RAKO do 300Kč/m2 vč. DPH (koupelna do stropu / WC do 1,50m)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

5.5. Stropy

Základní povrchová úprava	Sádrování v ploše		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Přebroušení v ploše		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tmelení spár a vnitřních koutů		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Finální povrchová úprava	Interiérová disperzní barva HET Klasik bílá		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

/7/ Určeno pro sedlové střechy

/8/ Určeno pro pultové střechy a atikou

6. VÝPLNĚ

6.1. Okna / vchodové dveře

		H2	H3	DS
Profil	Okno: Plastový profilový systém ZENIT 76 MD U _t = 1,0 6 komor Dveře: Plastový profilový systém MATURA 76 AD U _t = 1,2 6 komor 3 bodový zámek s bezp. vložkou Klika-klika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kování	Celoobvodové kování ROTO NT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zasklení	2-sklo 4-T16-N4 Ar Ug=1,1 33dB 3-sklo N4-T16-4-T16-N4 Ar. Ug=0,7 31dB	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Povrch	Plast - bílá Renolit - vnější barevná folie	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vnitřní parapety	Plast/PVC - bílá	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6.2. Interiérové dveře

Dveře	SAPELI Elegant Praktik model 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárubně	Normal Praktik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kování	Deny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Povrch	Sapelit - folie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

7. VYTÁPĚNÍ

7.1. Topení elektrické

Elektrické konvektory	STIEBEL ELTRON Trend U	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrokotel	PROTHERM Ray 6,00kW + deskové radiátory KORADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	SAMSUNG Boracay 3,50kW + 1x vnitřní jednotka Standard Invertor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podlahové topné folie	ECOFILM 80W/m2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podlahové topné rohože	ECOFLOOR 160W/m2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.2. Topení na dřevo

Krbová kamna	THORMA 5,00kW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komínový systém	CIKO Nerez Complex D / Cosmos (EKA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. TUV

8.1. Ohřev vody elektrický

Agregát	Elektrický bojler DRAŽICE OKCEV 125l (vodorovný)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

9. ELEKTROINSTALACE

9.1. Silnoproudé rozvody

Hlavní domovní rozvaděč	Plechový 36 modulů (3x 12)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozvody	Cu CYKY dle ČSN 341020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlavní jistič	3x 25A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vypínače, zásuvky	ABB Tango	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

9.2. Slaboproudé rozvody

Rozvaděč	Plastový 12 modulů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TV, UTP		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN, SAT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Požární ochrana	Autonomní požární hlásič (detektor kouře) 12V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

9.3. Osvětlení

Obytné místnosti	Interiérové stropní osvětlení do 200Kč/ks vč. DPH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Koupelna	Interiérové stropní osvětlení IP44 do 500Kč/ks vč. DPH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnější	Venkovní stěnové osvětlení IP44 do 350Kč/ks vč. DPH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

9.4. Vzduchotechnika - odvětrání WC

Agregát	Koupelňový ventilátor s doběhem do 500Kč/ks vč. DPH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vzduchovod	Multivac PVC 100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

9.5. Systém LPS (bleskosvod)

			H2	H3	DS
Jímací vedení	FeZn	8mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9.6. Rozsah elektroinstalací

Položka	Zásuvka	Osvětlení vnitřní	Vypínač	Anténní výstup	UTP výstup	El. konvektor
Ložnice do 10m2	5x	1x	1x	1x	0x	1x
Ložnice do 15m2	7x	1x	1x	1x	0x	1x
Obývací pokoj do 20m2	7x	2x	4x	1x	1x	2x
Obývací pokoj nad 20m2	9x	2x	4x	1x	1x	2x
Kuch.linka	8x	1x příprava	1x	0x	0x	0x
Koupelna	4x	1x + 1x příprava	2x	0x	0x	1x
WC	1x	1x	1x	0x	0x	0x
Tech. místnost	2x	1x	1x	0x	0x	0x
Chodba	1x	1x	2x	0x	0x	1x

10. VODOINSTALACE

10.1. Odpady

Rozvody	HT systém PP	50 / 100mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vývody	Kuchyňský dřez, myčka, WC, koupelnové umyvadlo, sprchový kout / vana, pračka		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Odvětrání kanalizace	Přívzdušňovací hlavice ALCAPLAST APH		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

10.2. Voda

Rozvody	PPR PN10/20 + pěnová izolace	10 / 20mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípojky	Kuchyňský dřez, myčka, WC, koupelnové umyvadlo, sprchový kout / vana, pračka		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Venkovní vývod	Venkovní nazámrzný ventil SCHELL Polar II.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti zamrznutí	Samoregulační topný kabel RAYCHEM Frostguard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

11. VNITŘNÍ VYBAVENÍ

11.1. Vybavení koupelny

Sanita - zřizovací předměty	Sestava dle výběru investora do 23.000Kč vč. DPH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Zhotovitel - společnost Wood Construction (WoodCon Dřevostavby s.r.o. a D.MI. s.r.o.) si v případě výpadku sortimentu výše uvedených dodavatelů / výrobců vyhrazují právo na použití alternativních materiálů a konstrukčních celků, které budou prokazatelně vykazovat srovnatelné nebo lepší technické parametry, než parametry uvedené v této specifikaci.